


iQ500, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram ED877HSC1E

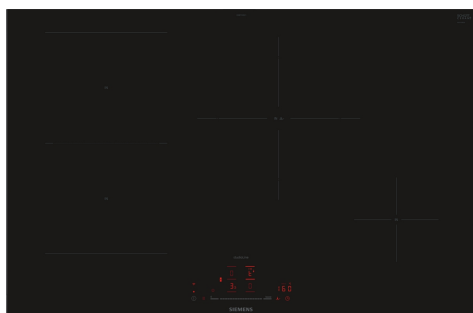

HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390210 Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ390250 Stekpanna för fryingSensor, ø 28 cm, HZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set

Den moderna kombinerade induktionshällen - för fler möjligheter att laga mat och oändliga möjligheter med Home Connect.

- ✓ combiZone: kombinerar två induktionszoner för stora kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider: Gör det möjligt att styra effektnivån med ditt finger.
- ✓ Home Connect: Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- ✓ fryingSensor Pro: Njut av matlagning utan att oroa dig för att din mat bränns vid.
- ✓ Intelligent hood automatic: Ta hjälp av hällen för att styra din fläkt med automatik.

Produktkategori: Kokzon,
Glaskeramik
Inbyggd / fristående: Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredd: 812 mm
Mått: 51x812x520 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
Nettovikt: 12.7 kg
Bruttovikt: 16.4 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242003927267
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ500, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram ED877HSC1E

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 3 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost (justerbar via favoritknappen/Home Connect-appen): värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- 11 frying levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- Intelligent hood automatic: fläkten anpassar automatiskt

fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).

- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

Design

- studioLine ram, blackSteel
- studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

iQ500, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram ED877HSC1E

Mått i mm

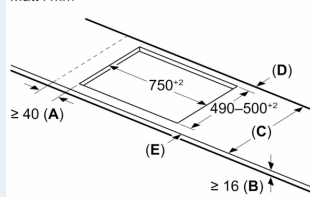

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg


B: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivytan och ugnsfrentens överkant

Se ugnens utrymmeskrav


Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mått i mm

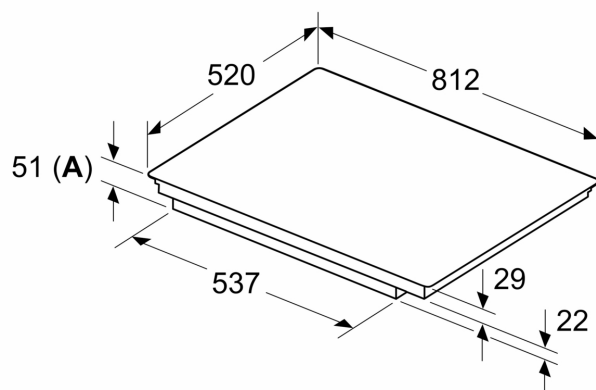


A: Nischdjup

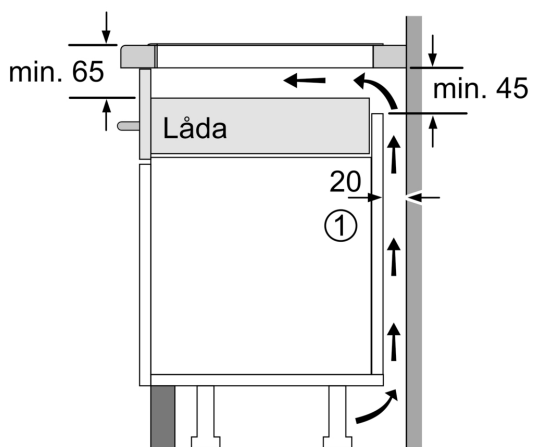


① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

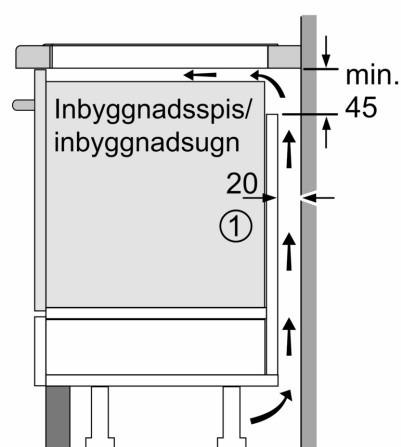

① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

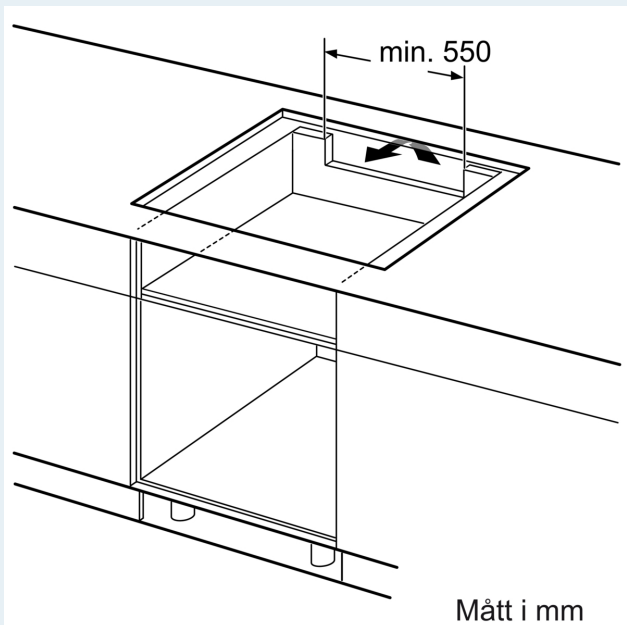

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB974GLB1



Den intelligenta ugnen med ugnsassistent med röststyrning, activeClean för enkel ugnrensning och rostningSensor (stektermometer) för utmärkta resultat.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ activeClean®: Det automatiska, självrengörande ugnssystemet.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn fulla potential.

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D):670 x 670 x 680 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 38.8 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Tillagningsmetod: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Liten grill, Över-/undervärme, Skonsam över-/undervärme , Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, coolStart, Undervärme, Varmluftsgrill, Förvärmning, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor:1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003902059
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ638070 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ6BMA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZGOAS00 :

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB974GLB1

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- iQ700, Inbyggnadsugn blackSteel med 13 värmefunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme
- Uppvärmningprogram endast via Home Connect App: air fry, let rest, preheating
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st

Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-

/stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.87 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**iQ700, Inbyggingsugn, 60 x 60 cm, Svart
HB974GLB1**


Inbyggning av två enheter på varandra
Luftutbyte

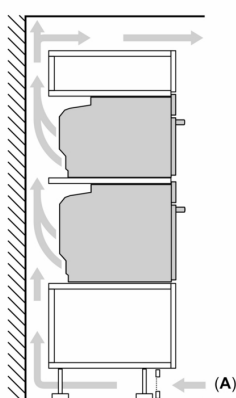

A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$

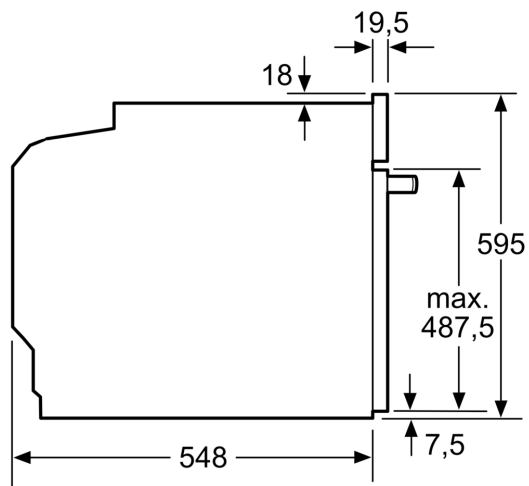


Mått i mm

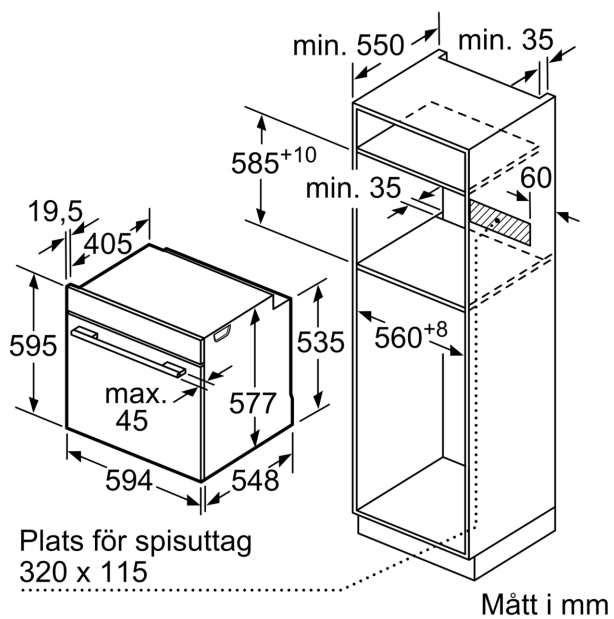

Mått i mm

Inbyggning av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

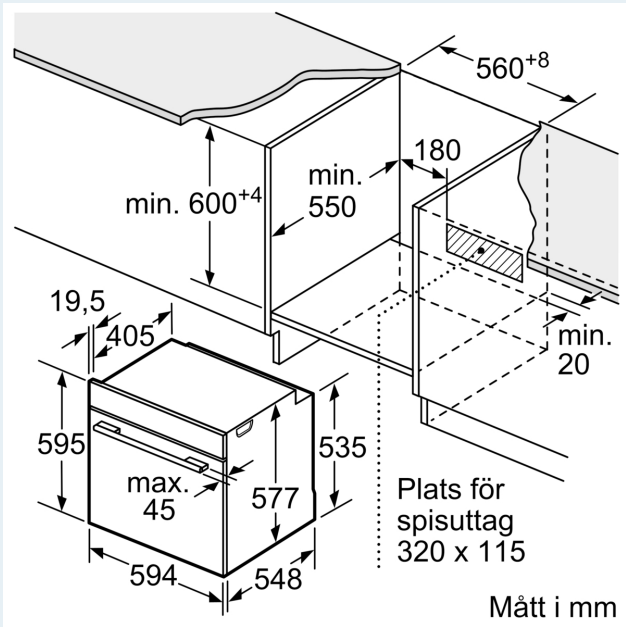

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RSDD0



Integrerat kylskåp med starkt LED-ljus, hyperFresh <0°C>-låda, snabb nedkylningsfunktion och mjukstängande dörrar.

- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ flexShelf: Optimera utrymmet i ditt kylskåp genom att flytta undan hyllan.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.

Energiklass: D
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 91 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 0 l
 Kylfackens totala volym: 310 l
 Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
 Ljudnivåklass: B
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 56.5 kg
 Säkringsskydd: 10 A
 Dörrhängning: Höger, omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 EAN kod: 4242003933039
 Varumärke: Siemens
 Produktnamn: KI81RSDD0
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Typ av installation: Integrerad
 Medföljande tillbehör: 1 x förstärkt gångjärnsstöd

1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSGGZM00 Butter box



iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RSDD0

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 310 l
- Nettovolym kyl: 310 l
- Årlig energiförbrukning: 91
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- 1 vikbar garageplatta
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten 1 hyperFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig färskt längre

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RSDD0

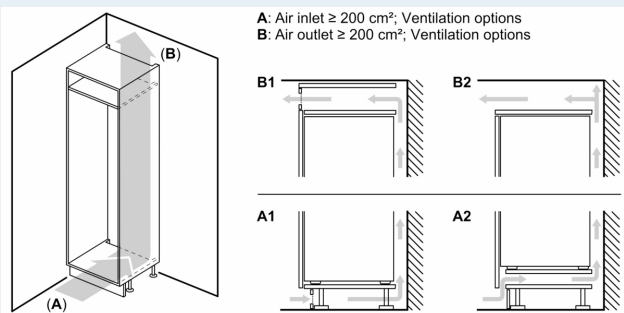



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen


Δ Vikt
 A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm
 B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
 C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
 D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mått i mm

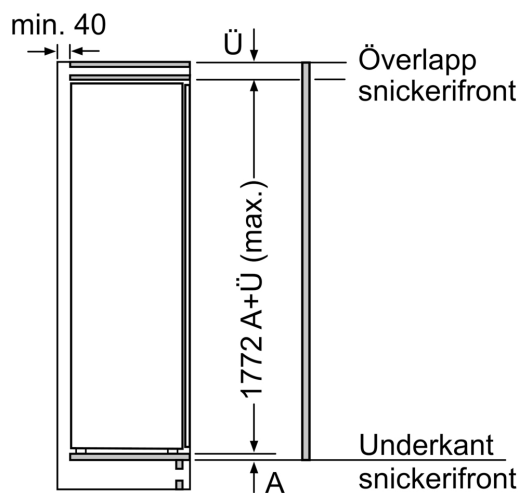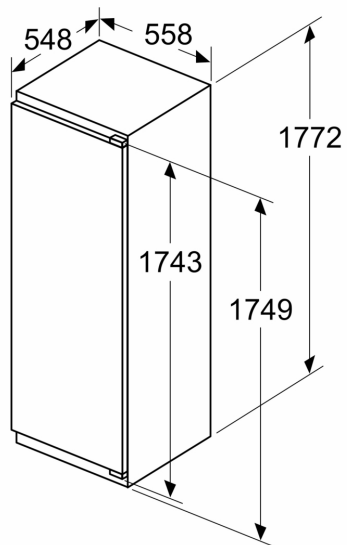

Mått i mm

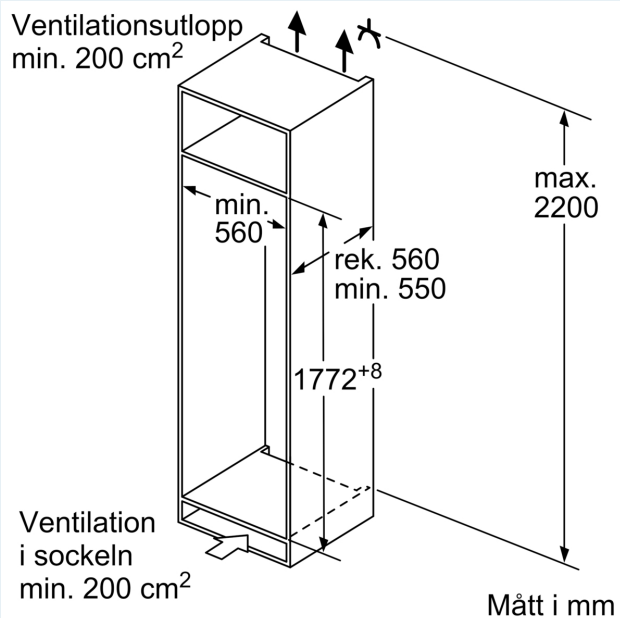

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

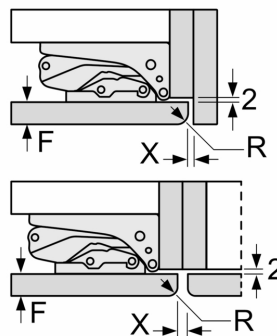

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 Butter box

Integrerad kyl/frys med hyperFresh som håller frukt och grönt fräscht längre och med LED-belysning för brilliant belysning invändigt.

- ✓ Mer plats för färska matvaror.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten fräsch längre.

Energiklass:	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 216 kWh/annum	
Frysackens totala volym:	70 l
Kylfackens totala volym:	200 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	51.1 kg
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Saknas
Typ av installation:	Integrerad



iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VVSE0

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 200 l
- Nettovolym frys: 70 l
- Årlig energiförbrukning: 216
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 4 dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 2 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Mått


- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar

iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KI87VVSE0

Mått i mm


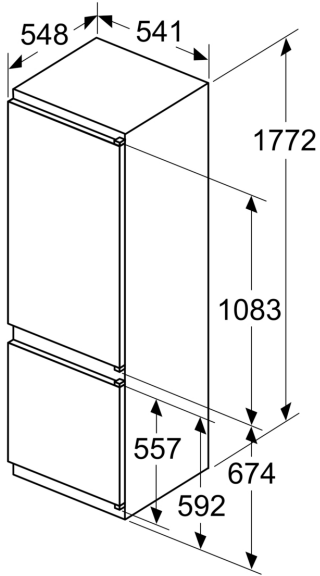


Ventilationsutlopp
min. 200 cm²

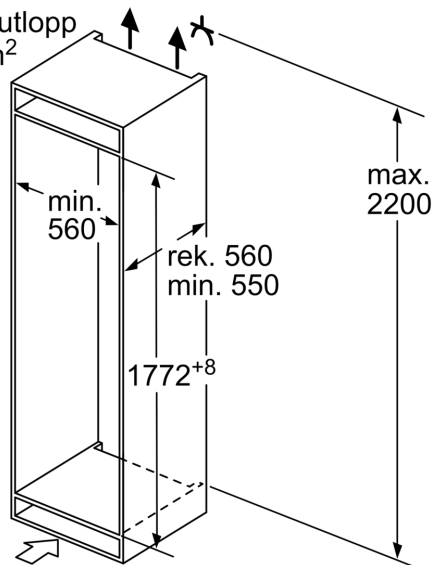

Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²

Mått i mm

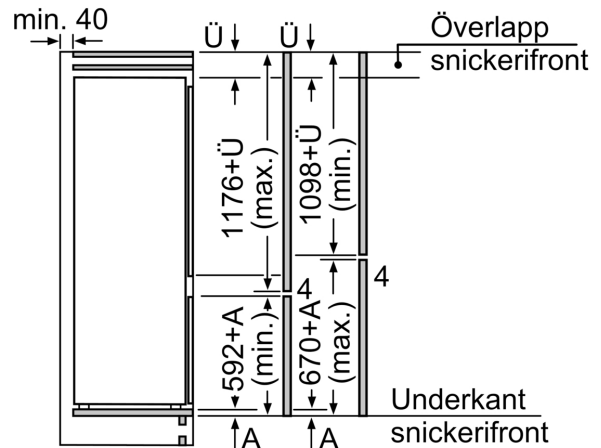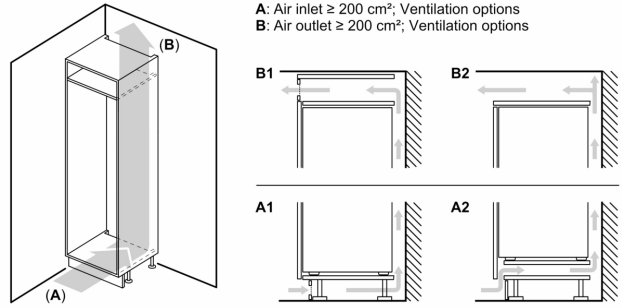

De angivna luckmått gäller
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN93E807CE



Diskmaskinen med energimärkning A. Detta tack vare våra intelligenta energisparlösningar, men utan att kompromissa med ett perfekt resultat.

- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Flex korgar och lådor: för flexibel och enkel i och urlastning.
- ✓ varioDrawer-toppkorg: för bestick och småsaker
- ✓ Perfekt installation i ditt kök - varioHinge
- ✓ Smidig dörröppning utan handtag - open Assist.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): A
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 54 kWh
 Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 14
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,0 l
 Programmets tidslängd: 4:30 h
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Höjd med toppskiva: 0 mm
 Mått: 815 x 598 x 550 mm
 Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
 Max höjjustering: 60 mm
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
 Nettovikt: 36,4 kg
 Bruttovikt: 38,5 kg
 Anslutningseffekt: 2400 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Anslutningskabelns längd: 175,0 cm
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang: 165 cm
 Längd, avloppsslang: 190 cm
 EAN kod: 4242003970331
 Installationstyp: Integrerad

Extra tillbehör

SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture



4 242003 970331

iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN93E807CE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- Försköljning
-
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
-
- openAssist - sensorstyrd lucköppning
- sideLight - driftindikator med blått ljus
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- Glasskyddsteknik

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Barnsäker dörr (dubbeltryck för att öppna)

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioHinge
- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Ångskydd ingår

• Tratt

¹Energiklass på en skala från A till G


²Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴Programtid Eco 50 °C

iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm, varioHinge - för justerbar lucka SN93E807CE

Måttkisser

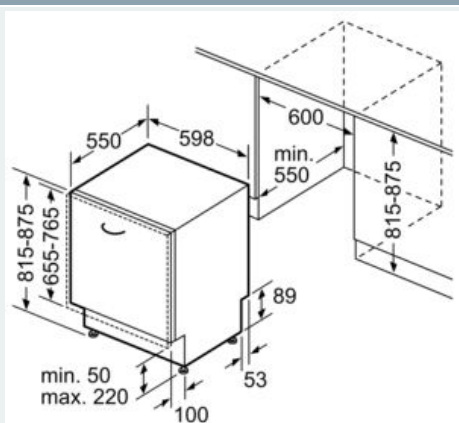

Mått i mm

