

G 7180 SCVi AutoDos
Helintegrerad diskmaskin
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Fler informationsalternativ och modernt nätanslutna hushållsmaskiner, Miele@home
- Allt blir helt torrt – Miele's AutoOpen-torkning
- Diskmaskin med färskvattensystem – från ?? vattenförbrukning i Automatic-program
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose



EAN: 4002516739210 / Materialnummer: 12426190 /
Gamla materialnummer: 21718062NER

Konstruktion	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	optisk och akustisk
Val av displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,64
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	64
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,40
ECO-programmets tid i minuter	199
Ljudnivåsklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•
Fläktorkning med Turbothermic-system	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
QuickPowerWash	•

G 7180 SCVi AutoDos
 Helintegrerad diskmaskin
 med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516739210 / Materialnummer: 12426190 /

Gamla materialnummer: 21718062NER

Extra tyst 39 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Ursköljning salt	•
Diskalternativ	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-bestickslåda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	ExtraComfort
Antal standardkuvert	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Barnsäkring	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentiloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	11,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	7,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	14,0

Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska


G 7180 SCVi AutoDos
Helintegrerad diskmaskin
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516739210 / Materialnummer: 12426190 /
Gamla materialnummer: 21718062NER

Medföljande tillbehör	
1 x PowerDisk	•
Värdekupong för 6 x PowerDisk	•

G 7180 SCVi AutoDos
Helintegrerad diskmaskin
med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.

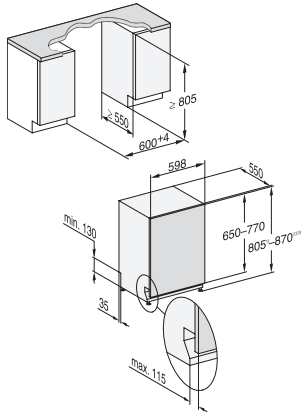

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

KMDA 7473 FL-U Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift



- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Flexibel installation – Plug&Play eller styrd cirkulationsluft
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516669791 / Materialnummer: 12268470 /
Gamla materialnummer: 26747379DFS

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	Cirkulationsdrift
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	Ja
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Rostfritt stål
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	Flex-kokzon
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digital visning av effektsteg	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Avstängningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering för mättnad kolfilter	•

KMDA 7473 FL-U Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift




EAN: 4002516669791 / Materialnummer: 12268470 /
Gamla materialnummer: 26747379DFS


Torskydd	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Varmhållning	•
Lättskött innerutrymme i flätkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt låge min (m ³ /h) enligt EN 61591	145
Fläkteffekt låge max (m ³ /h) enligt EN 61591	465
Fläkteffekt intensivläge (m ³ /h) enligt EN 61591	510
Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt intensivläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudtryck nivå min (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck nivå max (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	55,0
Ljudtryck intensivläge (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	200
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	200
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	15
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,6
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja
Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7473 FL-U Silence Induktionshäll med integrerad fläkt med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

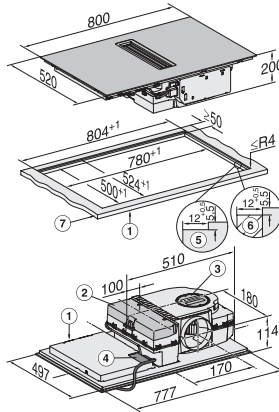


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

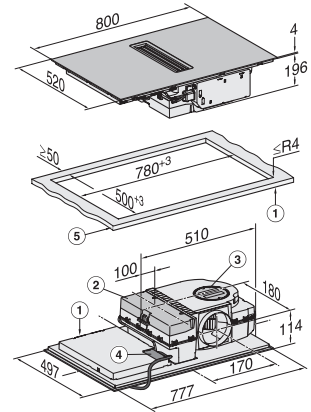


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options

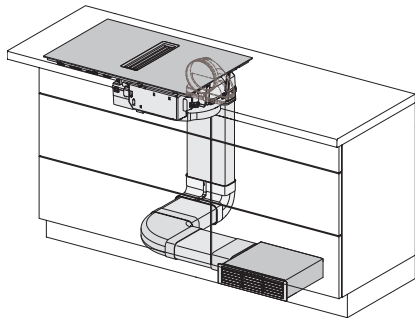


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)

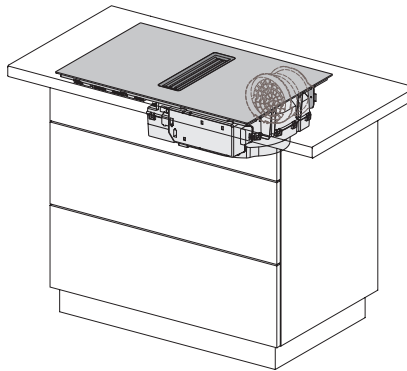


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)

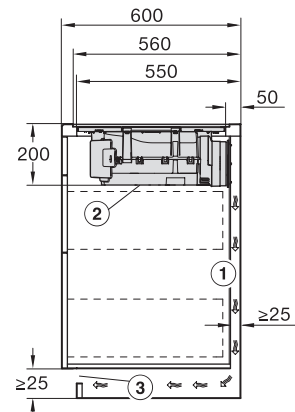


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing

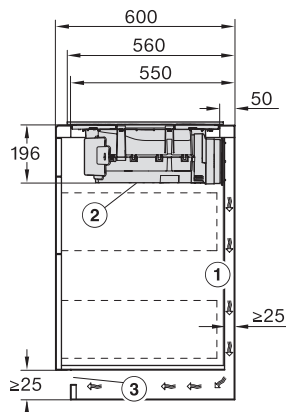

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

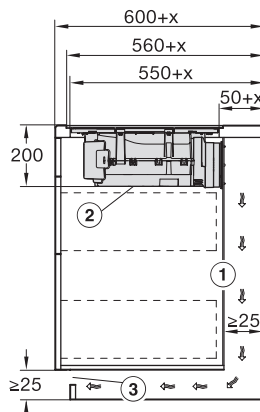


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing

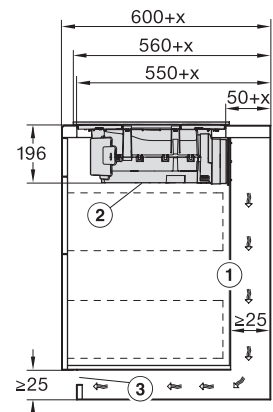


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

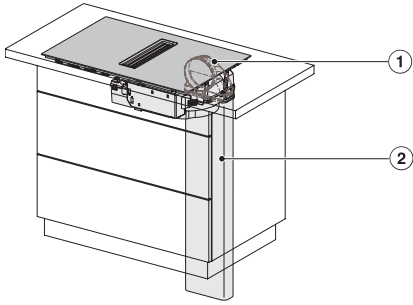


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

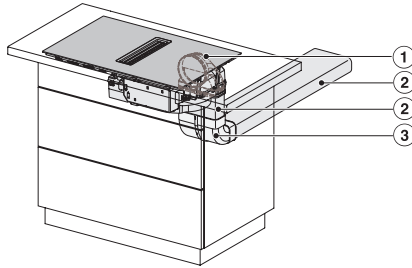


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

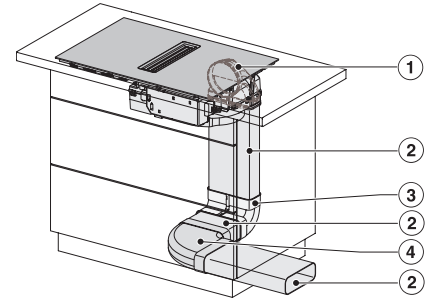


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

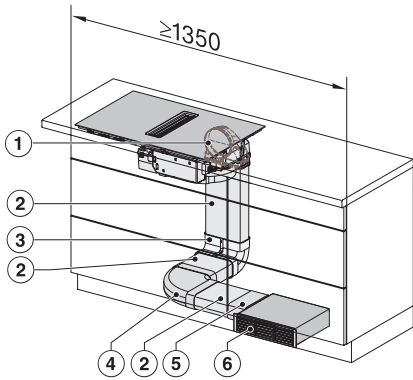


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

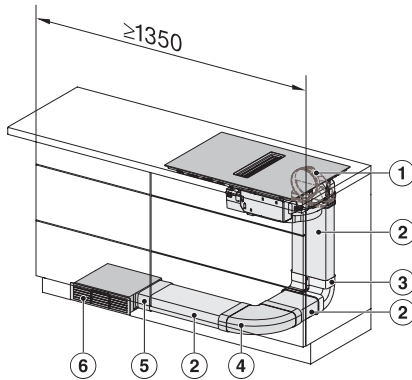


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

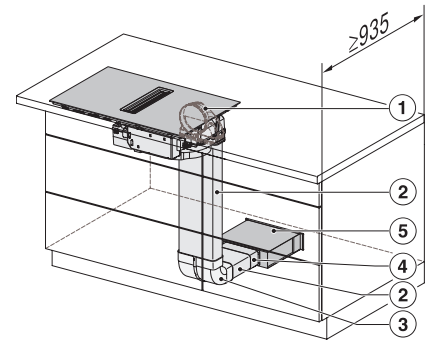


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

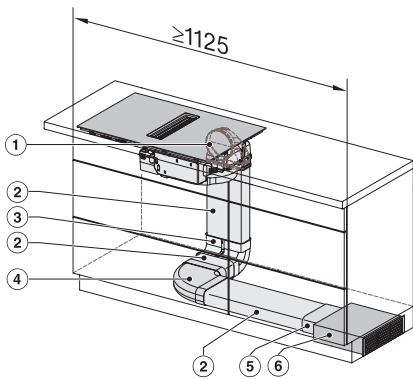

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

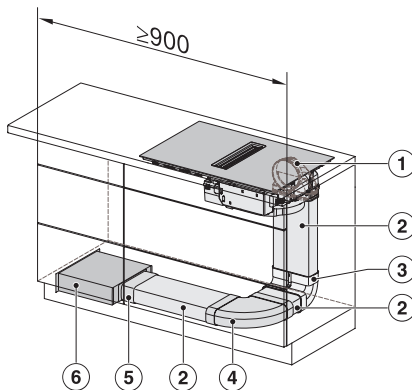


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

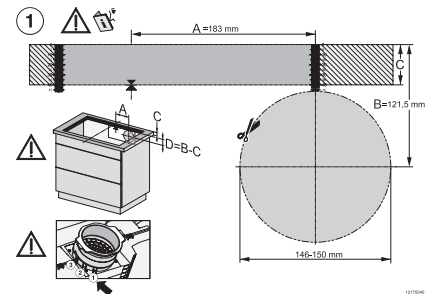


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

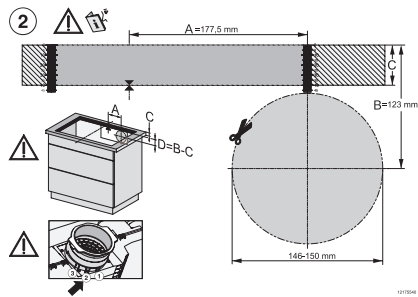

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

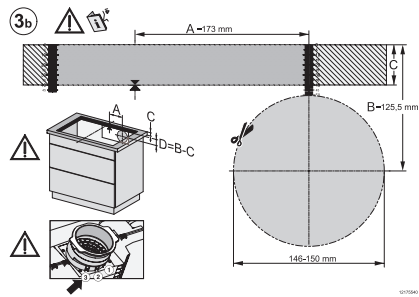

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

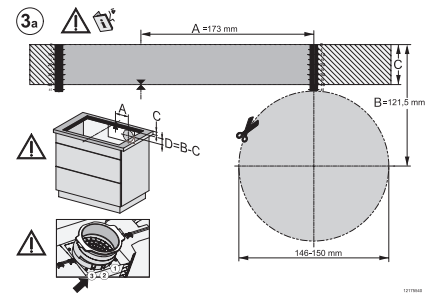

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KDN 7713 E Active

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost och gångjärn.



- 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik



EAN: 4002516532026 / Materialnummer: 11990790 /
Gamla materialnummer: 38771350EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Fresh-system	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	EasyControl
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Partyläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Energiförbrukning per år, kWh	233,97
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,64
Säkerhet	
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1780
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	541
Produkthöjd i mm	1772
Produktdjup i mm	548
Vikt, kg	52,6
Fästningsteknik	Skjutdörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	15

KDN 7713 E Active

Kyl/frys-kombination för inbyggnad
med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost och gångjärn.



EAN: 4002516532026 / Materialnummer: 11990790 /

Gamla materialnummer: 38771350EU1

Max. vikt på frysdelen frötdörr i kg	15
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	184
4-stjärning fryszon, liter	76
Total nyttovolym, i l	260
Säkerhet vid strömbrott i tim	9
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	4,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	35
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,3


Medföljande tillbehör

Istärningslåda


•

KDN 7713 E Active


Kyl/frys-kombination för inbyggnad
med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost och gångjärn.

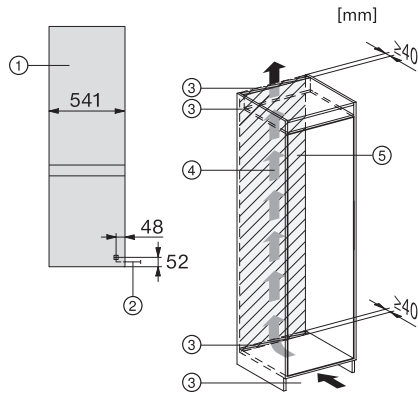

KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote*) (installation drawings)

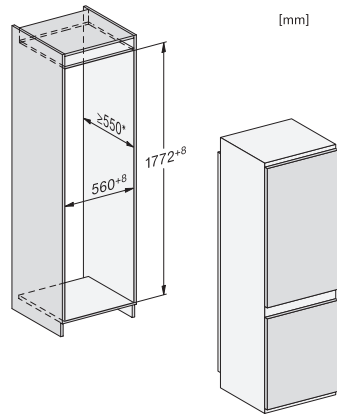

KD7713E Active, KDN7713E Active, built-in (footnote*) (installation drawings)

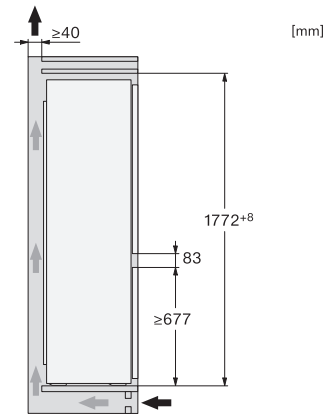

KD7713E Active, KDN7713E Active, side view (installation drawings)

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor

A+

EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gamla materialnummer: 22726225NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Obsidiansvart
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gamla materialnummer: 22726225NER


Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugnsgaller med PerfectClean	1
FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


H 7262 BP
Ugn
med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys

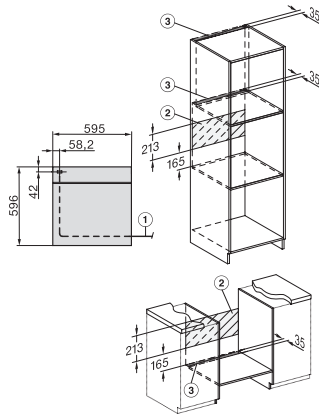


installation H7000 XL, installation drawing

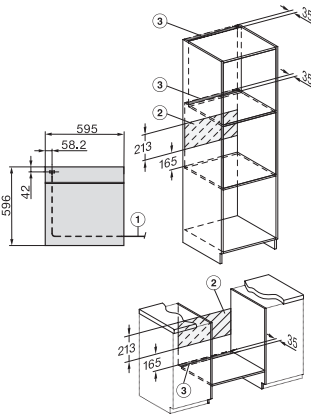


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

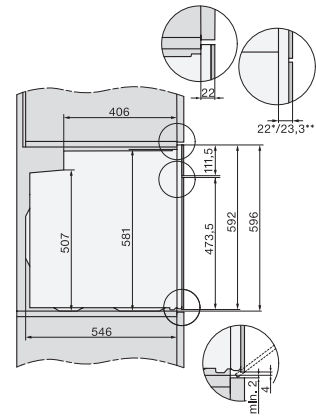


side view H7000 XL, installation drawings

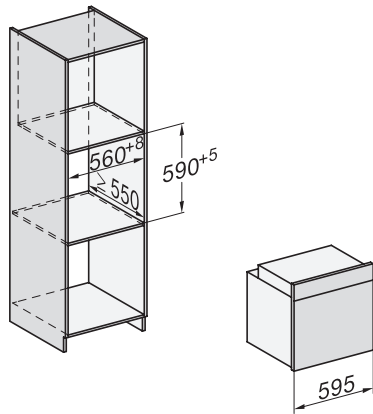


built-in H7000 XL, installation drawing

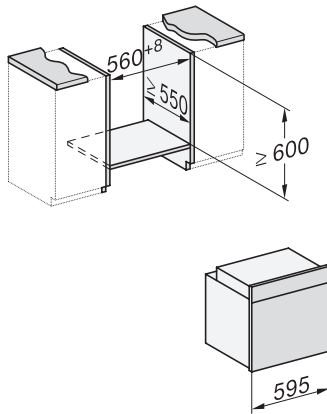


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

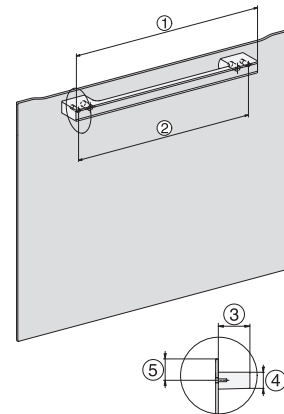


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

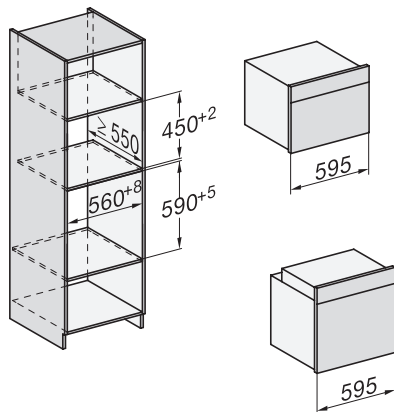

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

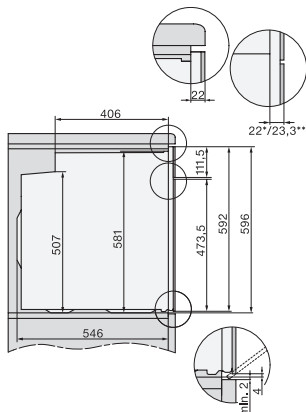

side view H7000 XL build-under, installation drawing

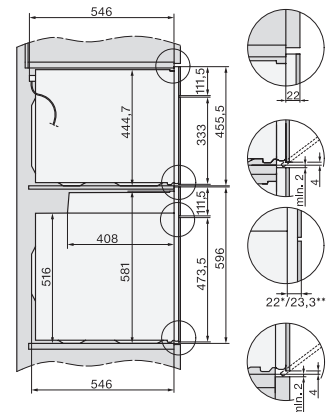


H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys

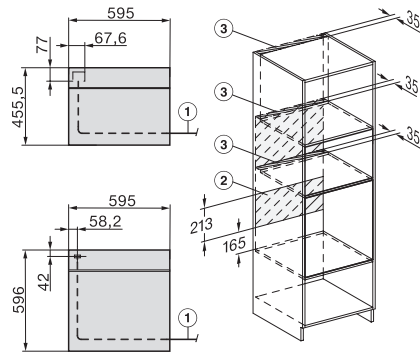

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings