




SIEMENS



iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN63H801VE

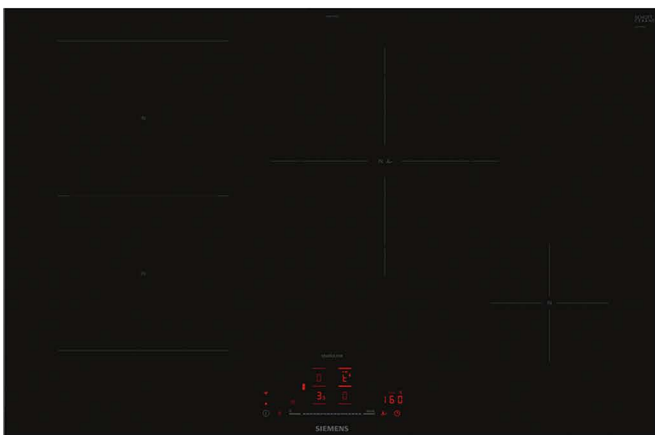

SZ73056	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73601	varioDrawer för eftermontering
SZ73603	varioDrawer för eftermontering
SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ30BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ73000	Tillbehörset diskmaskin, 4 delar
SZ73001	Silverbestickkorg
SZ73010	Tillbehör diskmaskin


En utmärkt diskmaskin med wifi och med projektering av programstatus på golvet. Kan styras med mobilen eller röststyrning.

- ✓ varioSpeed Plus – diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Autoprogrammet sköter hela diskprocessen för ett skinande resultat.
- ✓ Validerad hygienkvalitet för Eco 50 °C och ännu högre hygienkvalitet med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- ✓ varioFlex-korgar och varioDrawer-toppkorg. Flexibel och bekväm lastning med Siemens innovativa korgar.
- ✓ infoLight projicerar ett blått ljus på alla typer av golv när programmet är igång.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ...	94 kWh
Max. antal platsinställningar:	13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9.5 l
Programmets tidslängd:	3:45 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	44 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	37.3 kg
Bruttovikt:	39.4 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242003955536
Typ av installation:	Helintegrerad



iQ500, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram ED877HSC1E

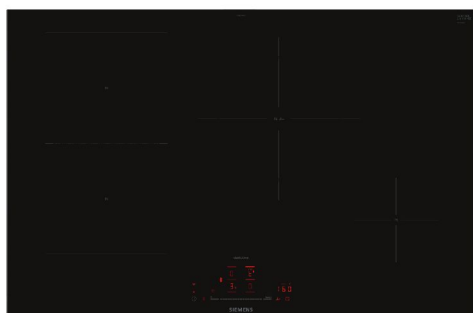

Den moderna kombinerade induktionshällen - för fler möjligheter att laga mat och oändliga möjligheter med Home Connect.

- ✓ combiZone – kombinerar två induktionszoner för stora kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider: Gör det möjligt att styra effektnivån med ditt finger.
- ✓ Home Connect: Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- ✓ fryingSensor Pro: Njut av matlagning utan att oroa dig för att din mat bränns vid.
- ✓ Intelligent hood automatic: Ta hjälp av hällen för att styra din fläkt med automatik.

HZ32WA00 :	
HZ390090	Wokpanna med lock
HZ390210	Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm
HZ390230	Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm
HZ390250	Stekpanna för fryingSensor, ø 28 cm
HZ9E5100 :	
HZ9FE280	Panna, ø 19 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

Produkttyp:Häll m intg.styrning
 glaskeram
 Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
 Nischmått (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Bredd:812 mm
 Mått: 51 x 812 x 520 mm
 Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
 Nettovikt: 12.7 kg
 Bruttovikt: 16.4 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av kontrollpanel: Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 EAN kod: 4242003927267
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB974GLB1S



A+



Den intelligenta ugnen med ugnsassistent med röststyrning, activeClean för enkel ugnrensning och rostningSensor (stektermometer) för utmärkta resultat.

- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn fulla potential.
- ✓ roastingSensor – noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 ; HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ638070 Teleskopskena 1-nivå, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ6BMA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolys + Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 39.2 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement: . Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Liten grill, Över-/undervärme, Över-/undervärme, skonsam, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, Djupfrys mat special, Undervärme, Varmluftsg Grill, Förvärmning, varmhållning
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003902073
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RSDD0



3 x Äggfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSGGZM00 Butter box

Integrerat kylskåp med starkt LED-ljus, hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>-låda, snabb nedkylningsfunktion och mjukstängande dörrar.

- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ flexShelf: Optimerar utrymmet i ditt kylskåp genom att flytta undan hyllan.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): D
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 91 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 0 l
 Kylfackens totala volym: 310 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 34 dB(A) re 1pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 56.5 kg
 Säkringsskydd: 10 A
 Lucköppning: Höger, omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 EAN kod: 4242003933039
 Varumärke: Siemens
 Produktnamn: KI81RSDD0
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Typ av installation: Helintegrerad
 Medföljande tillbehör: 3 x Äggfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd



iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 Butter box

Integrerad kyl/frys med hyperFresh som håller frukt och grönt fräscht längre och med LED-belysning för brilliant belysning invändigt.

- ✓ Mer plats för färska matvaror.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten fräsch längre.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
 216 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 70 l
 Kylfackens totala volym: 200 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 35 dB(A) re 1pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 541 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 51.1 kg
 Säkringsskydd: 10 A
 Lucköppning: Höger, omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 4
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Typ av installation: Helintegrerad

